


ストックヤード用逆T型擁壁

ヤードくん

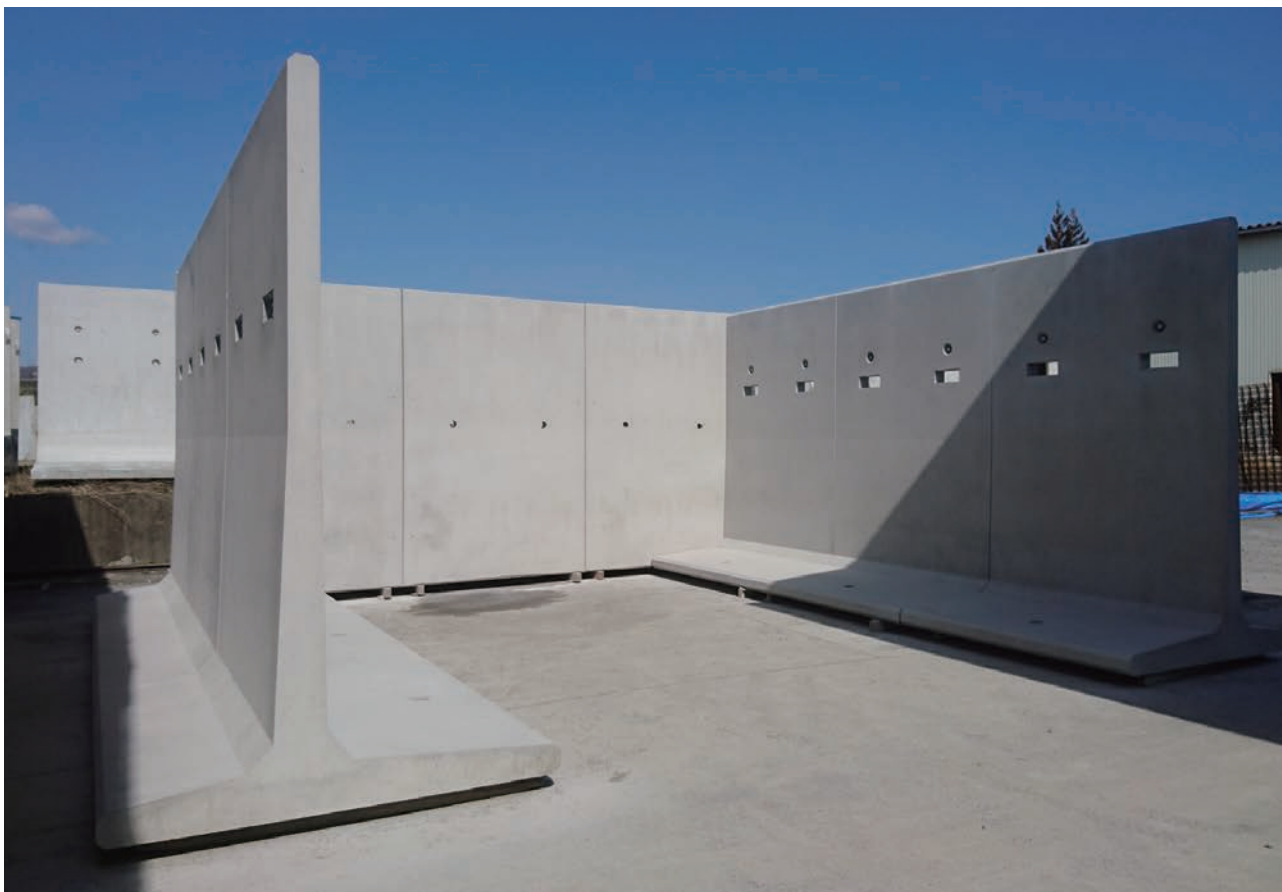

ストックヤードの効率を最大限に向上できます

特長




ストックヤード専用擁壁だからこそ機能が充実

- ① フォークリフトで設置・撤去・移動が安全にできます。
- ② 現場打ち擁壁のように撤去費用が生じないので経済的です。
- ③ 現場打ち擁壁を施工できない場所に最適です。
- ④ 蓄積物の飛散防止ネットを設置できます。

設計例

蓄積高： H_s は背面勾配及び蓄積物の単位質量により変化しますので、計算条件として蓄積物の種類・単位質量を担当営業員にお知らせください。弊社にて安定構造計算書及び蓄積高算定の計算を行います。

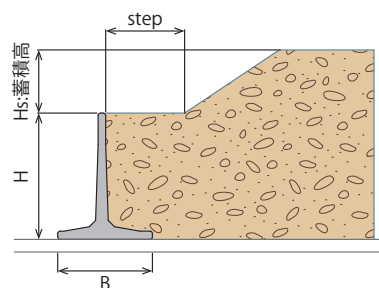

フォークポケット

ストックヤードの資材に応じて、
フォークポケットの有無を選択いただけます。



フォークリフトで施設内の施工も可能です




フォークポケットあり



フォークポケットなし


オプション



フォークポケットには専用のメクラ蓋をご用意

- ① フォークポケットには縦壁どちらからでもフォークを差し込めるメクラ蓋を選択いただけます。
- ② ヤードにストックした資材をしっかり止めながら、移動・撤去の際の利便性を両立させています。

形状寸法図

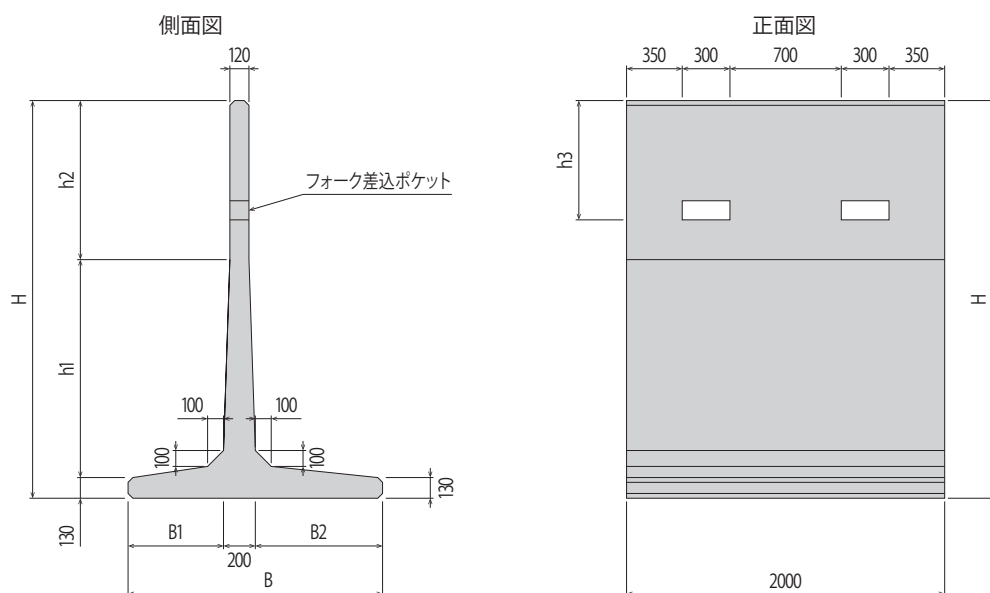


(mm)

呼び名	フォークポケット	H	h1	h2	h3	B	B1	B2	参考重量(kg)
TY200-Y	あり	2000	1370	500	500	1500	600	700	2,570
TY200-N	なし				-				2,590
TY250-Y	あり	2500		1000	750	1600		800	2,930
TY250-N	なし				-				2,950
TY300-Y	あり	3000		1500	1000	1800		1000	3,380
TY300-N	なし				-				3,400


オプション 縦壁天端に飛散防止ネット支柱を取り付けることができます。

標準部とコーナー部の配置例

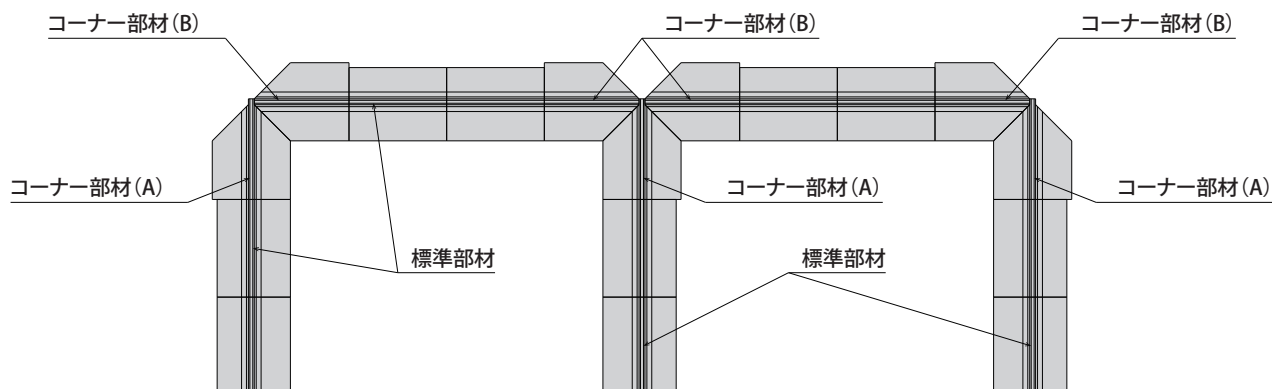


形状寸法図


コーナー部

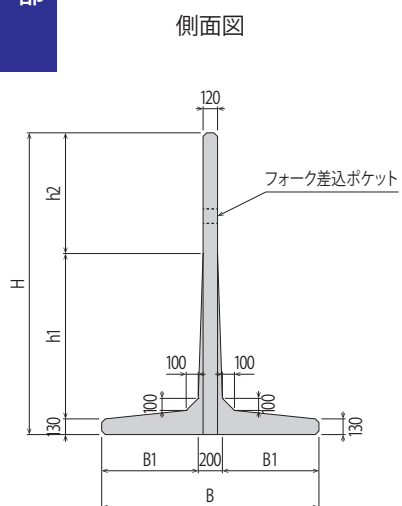


正面図(タイプ A)

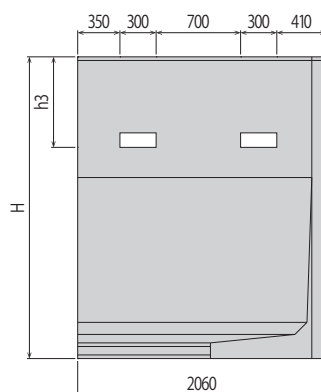


正面図(タイプ B)

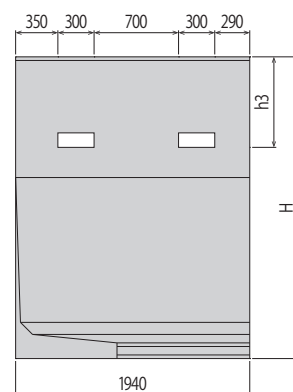

平面図(タイプ A)

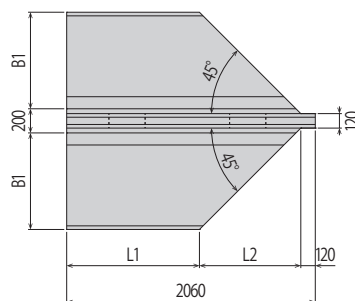

平面図(タイプ B)




(mm)

呼び名	フォークポケット	H	h1	h2	h3	B	B1	L1	L2	参考重量(kg)
TYC200-Y	あり	2000	1370	500	500	1600	700	1200	740	2,640
TYC200-N	なし				-					2,660
TYC250-Y	あり	2500		1000	750	1800	800	1100	840	3,020
TYC250-N	なし				-					3,040
TYC300-Y	あり	3000		1500	1000	2200	1000	900	1040	3,480
TYC300-N	なし				-					3,500

コーナー部詳細

コーナー部 組み合わせ

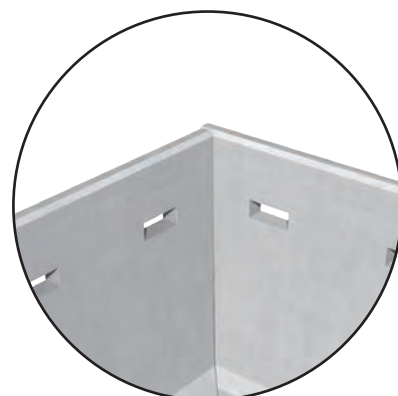

タイプ A とタイプ B を組み合わせることで隙間のないコーナーをつくることができます。

コーナー部 レイアウト

L字コーナー
タイプ A1 基 + タイプ B1 基



T字コーナー
タイプ A1 基 + タイプ B2 基



十字コーナー
タイプ A1 基 + タイプ B3 基



コーナー擁壁を活用した木材チップ保管施設