

法面保護工

緑化 / フレーム法枠ブロック




特長

- ① プレキャスト枠工は切土・盛土法面表層部の保護（浸食・風化・表層滑落防止）が図れます。
（注）規模の大きい崩壊や、土圧や滑動力が働くような場合には適用できません。
- ② 道路土工一切土工・斜面安定工指針（平成 21 年度版）、道路土工盛土工指針（平成 22 年度版）に準拠しています。

形状寸法図

緑化法枠
ブロック


製品図

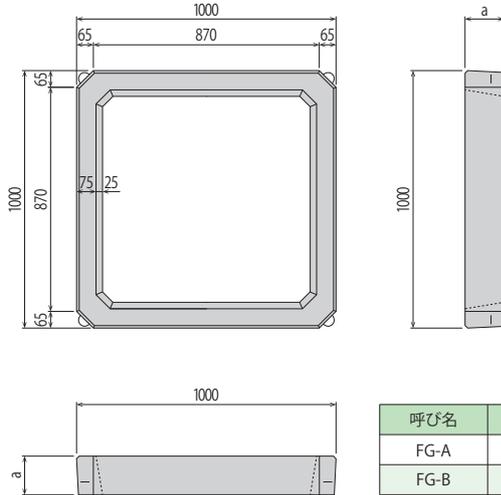


呼び名	a (mm)	参考重量 (kg)
FG-A	200	146
FG-B	150	115

施工図

正面図




断面図



フレーム
法枠
ブロック


製品図

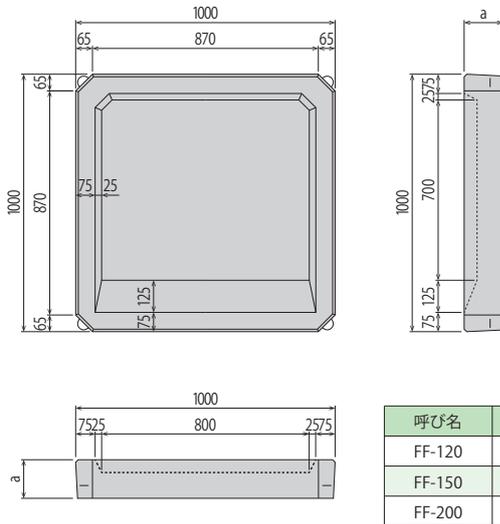


呼び名	a (mm)	参考重量 (kg)
FF-120	120	204
FF-150	150	268
FF-200	200	380

施工図

正面図



断面図



ジョイント部
詳細図

