



透水・通水・排水性ブロック

ウォータードロップ

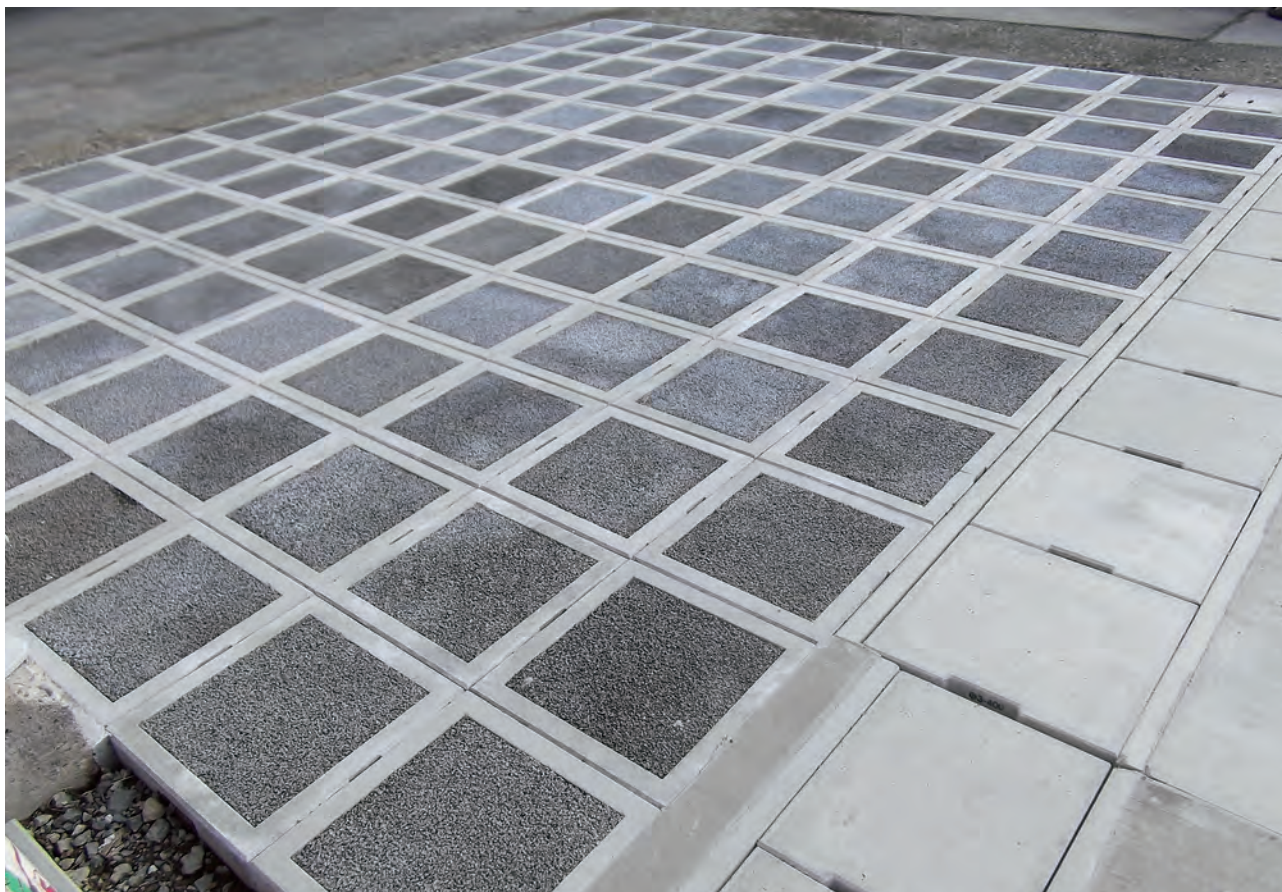


雨水を貯水槽や浸透枳までスムーズに通水・排水します

特長

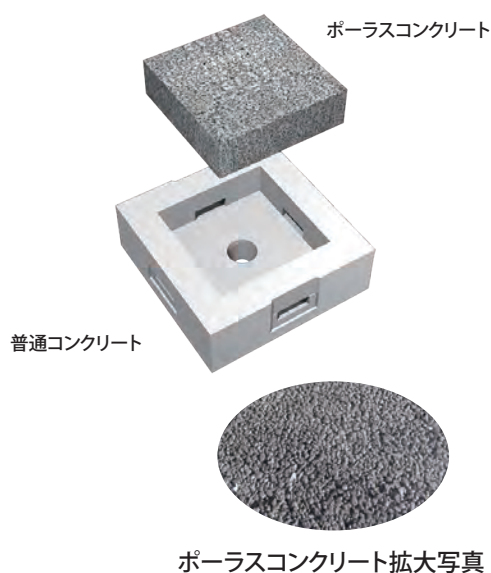

スコール P、スコール B との製品使用例

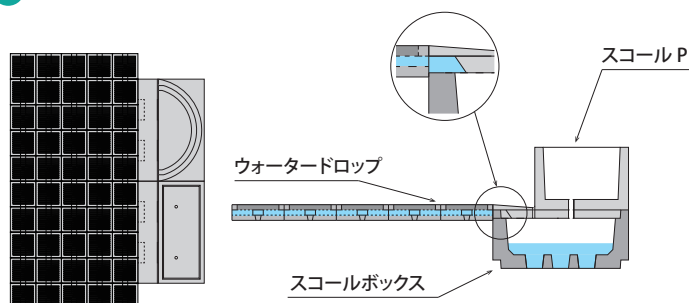

ヒートアイランド現象の緩和に

ポラスコンクリートは連続した空隙を多く含む多孔質なコンクリートで、“優れた透水性”があります。また、空隙を有することでコンクリートの温度上昇を抑制する効果があり、ヒートアイランド現象の緩和にも効果があります。


形状寸法図

標準型




平面図


排水型





透水型




組み合わせイメージ図



正面図




A-A断面




ポーラスコンクリート

平面図



正面図



参考重量:

コンクリート部	15kg
ポーラスコンクリート部	5kg
合計	20kg


集中豪雨などで生じる流出水を貯水槽や浸透桧までスムーズに通水・排水します。地中へ浸透させる「浸透タイプ」、貯水槽に通水する「通水タイプ」があります。

植生型




平面図


排水型





透水型



組み合わせイメージ図




正面図




A-A断面

B-B断面

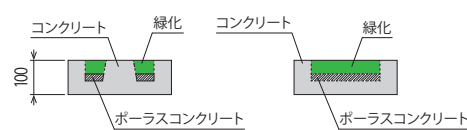


ポーラスコンクリート

平面図



正面図



参考重量:

コンクリート部	16kg
ポーラスコンクリート部	1kg
合計	17kg