

型枠工事が不要で工期短縮が可能な小型ブロック

鍬止ブロック




形状寸法図


FL-K35

参考重量：62kg
継ぎ鉄筋：φ6mm


側面図




正面図

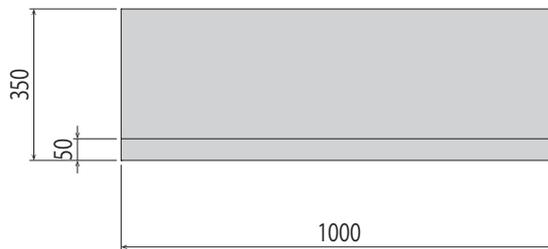

平面図

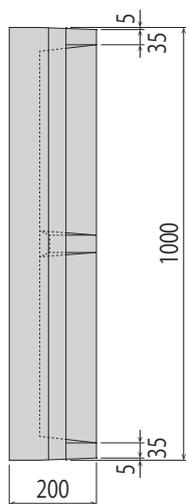


背面図

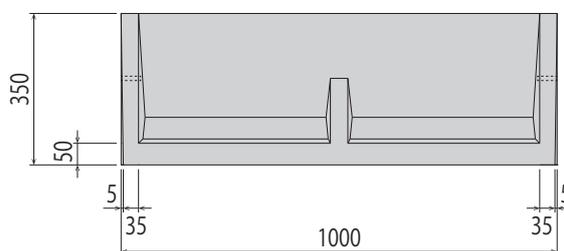


FL-K60

参考重量：89kg
継ぎ鉄筋：φ6mm


側面図

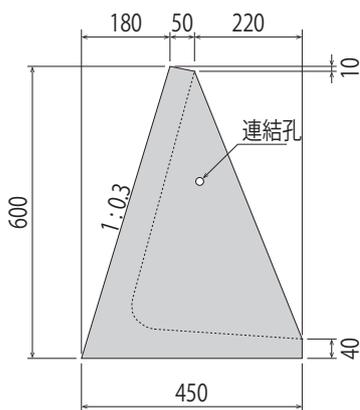


正面図

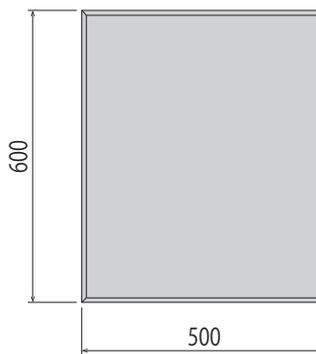

平面図




背面図

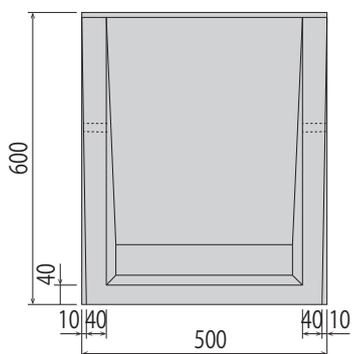


規格表

FL-K35



FL-K60

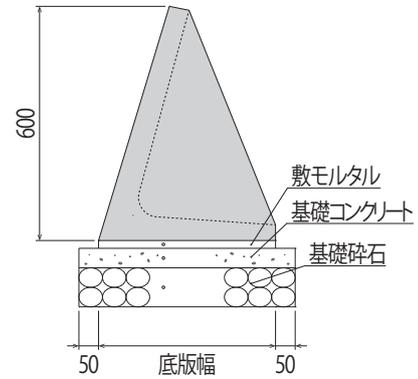

基礎寸法表

名称	単位	FL-K35	FL-K60
基礎幅	(mm)	195	550
敷モルタル厚	(mm)	20	20
基礎コンクリート厚	(mm)	50	50
基礎砕石厚	(mm)	100	100

施工数量表

(10m当り)

名称	単位	FL-K35	FL-K60
鍬止ブロック	(個)	10	20
基礎砕石	(m ²)	1.95	5.50
基礎コンクリート	(m ³)	0.10	0.28
基礎コンクリート型枠	(m ²)	1.00	1.00
敷モルタル	(m ³)	0.03	0.09

