

法面保護工

緑化 / フレーム法枠ブロック




特長

- ① プレキャスト枠工は切土・盛土法面表層部の保護(浸食・風化・表層滑落防止)が図れます。
(注)規模の大きい崩壊や、土圧や滑動力が働くような場合には適用できません。
- ② 道路土工一切土工・斜面安定工指針(平成21年度版)、道路土工盛土工指針(平成22年度版)に準拠しています。

形状寸法図


緑化法枠
ブロック

製品図

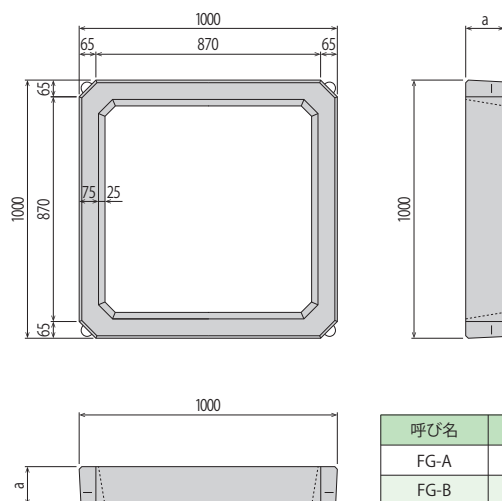


施工図

正面図

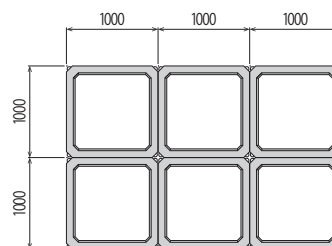


断面図



呼び名	a (mm)	参考重量 (kg)
FG-A	200	146
FG-B	150	115


フレーム
法枠
ブロック

製品図

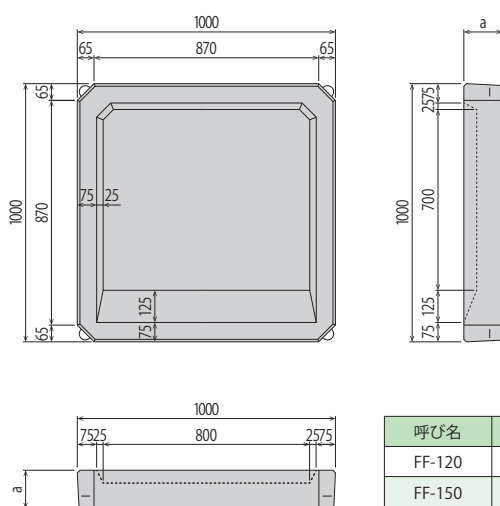


施工図

正面図

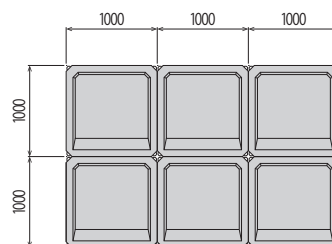

断面図



呼び名	a (mm)	参考重量 (kg)
FF-120	120	204
FF-150	150	268
FF-200	200	380

ジョイント部
詳細図

